

PANNEAU VERTICAL – 16' x 12'

Spécifications techniques

Fichier graphique : hauteur (po) x largeur (po)

Échelle 1/12 (1" = 1')

Marge perdue	16,50" x 12,50"
Hors tout	16,00" x 12,00"
Image visible	16,00" x 12,00"
Marge de sécurité	15,50" x 11,00"

Toutes les images doivent avoir une résolution et pas plus de 400Mb à 100 % du format du fichier.


Convertir toutes les couleurs en CMYK. Indiquez les couleurs Pantone dans le fichier ou sur votre épreuve couleur. Les dégradés de moins de 5 % ne seront pas reproduits au format final d'impression. Pour des noirs plus intenses utiliser les pourcentages suivants: 60 % C, 60 % M, 60 % Y et 100 % K. Fournir les marques de coupe au format hors tout et inclure les marges perdues. Veuillez nous fournir un pdf à basse résolution du visuel pour notre dossier client.

QuarkXpress – InDesign – Illustrator – Page Maker – Photoshop.
Pour les fichiers Photoshop, sauvegarder les calques ("layers" ou "working files") séparément. Rastériser les calques de texte sinon inclure les fontes. Pour les fichiers Illustrator, convertir les polices en vecteur.

Il est important que les textes ne dépassent pas la marge de sécurité.
Utilisez du lettrage contrastant et assez gros pour une lecture à distance.

Des gabarits sont disponibles pour des tests de distance au

Tous les marchés – Éclairage à l'avant

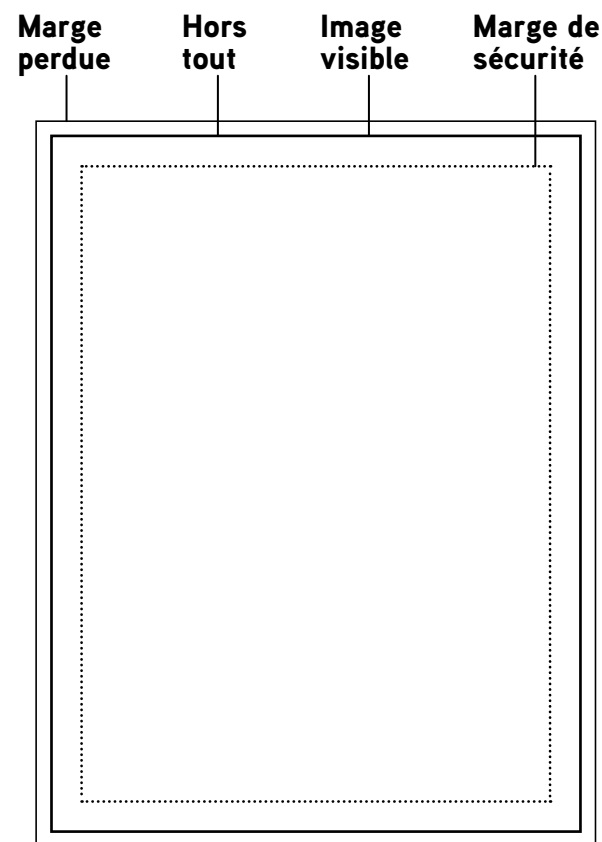

PANNEAU VERTICAL – 16' x 12'

Spécifications techniques

Format imprimé: hauteur (pi) x largeur (pi)

Marge perdue	16'6" x 12'6"
Hors tout	16' x 12'
Image visible	16' x 12'
Marge de sécurité	15'6" x 11"

Impression et matériels

Numérique ou lithographie

Matériel requis

Papier extérieur couché de 81 lb à endos bleu, résistant à l'eau. Veuillez noter que le papier s'étire lorsque mouillé. L'imprimeur doit en tenir compte lors de l'impression. Le client est responsable de la qualité du matériel soumis à Astral Média pour l'affichage.

Encres

Les encres U.V. ne sont pas acceptés car ils empêchent la colle de pénétrer dans le papier au moment de l'affichage. Les encres doivent cependant être résistantes aux rayons UV.

Marques d'affichage

Les marques d'affichage doivent apparaître clairement dans le bas de chaque feuille même s'il n'y a aucune image sur la feuille. Nous suggérons que les marques soient insérées à l'étape d'agrandissement. Si ces marques sont absentes, nous ne pouvons pas garantir la précision de l'affichage.

Demandez une soumission pour l'impression de vos affiches. Notre département de production vous offre un service d'impression à un prix très concurrentiel.

Tous les marchés – Éclairage à l'avant



Département de production

Toronto: 416-924-6664

Montréal: 514-529-6664

PANNEAU VERTICAL – 16' x 12'

Spécifications techniques

Tous les marchés – Éclairage à l'avant

Les feuilles 1, 2, 4, 5, 7 et 8 mesurent 72" x 48" et incluent un chevauchement de 3/4" (sur lequel on retrouve 3/8" d'image). Les feuilles 3, 6 et 9 mesurent chacune 48" x 48" et incluent un chevauchement de 3/4" (sur lequel on retrouve 3/8" d'image).

Chaque feuille doit être correctement codé dans le bas de la feuille selon le système de codification fourni.

Les feuilles doivent être assemblées dans l'ordre d'affichage, selon les chiffres indiqués ci-contre. Les feuilles de chaque 16 x 12 doivent être pliées ensemble. Les feuilles doivent être pliées pour que la partie du dessus soit un peu moins large que celle du dessous afin de faciliter le travail de pré-encollage. Une copie du visuel avec la répartition des feuilles doit être incluse avec chaque affiche.

Chaque paquet acheminé doit être bien identifié: a/s Astral Affichage, nom de l'annonceur, quantité d'affiches dans chaque paquet, copie du ou des visuels sur le paquet. Veuillez utiliser le formulaire d'expédition fourni par Astral. Chaque boîte ou emballage ne devrait pas contenir plus de 10 affiches. Tout envoi expédié sans les informations requises sur le paquet sera retourné à l'expéditeur.

1	4	7
2	5	8
3	6	9